



FSXL

FILTERSKÅP FÖR PÅSFILTER

Filterskåp FSXL är konstruerad för att hålla täthetsklass D och har en lucka med handtagsvred som underlättar vid filterbyte.



BESKRIVNING

Filterskåp FSXL är avsett för påsfilter och har en lucka försedd med handtagsvred och gångjärn vilket gör den lätt att öppna vid filterbyte.


Filterskåpet har standardlängd 700 mm och går att få i sex olika bredder med två höjdalternativ. Önskas specialmått går detta att ordna vid förfrågan då Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden. Crenna arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål.

FSXL tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt med PG-skarv och monterad packning. Luckan är isolerad och försedd med tätningslist, gångjärn och ett handtag. Handtagsvredet säkerställer tätheten som i kombination med handtaget ger lätt åtkomst till filtret. U-profilen passar filter med 25 mm rambredd. Filter ingår inte men går att få vid förfrågan.

DOKUMENTATION

Produktdokumentation går att ladda hem från crenna.se!

DIMENSIONER

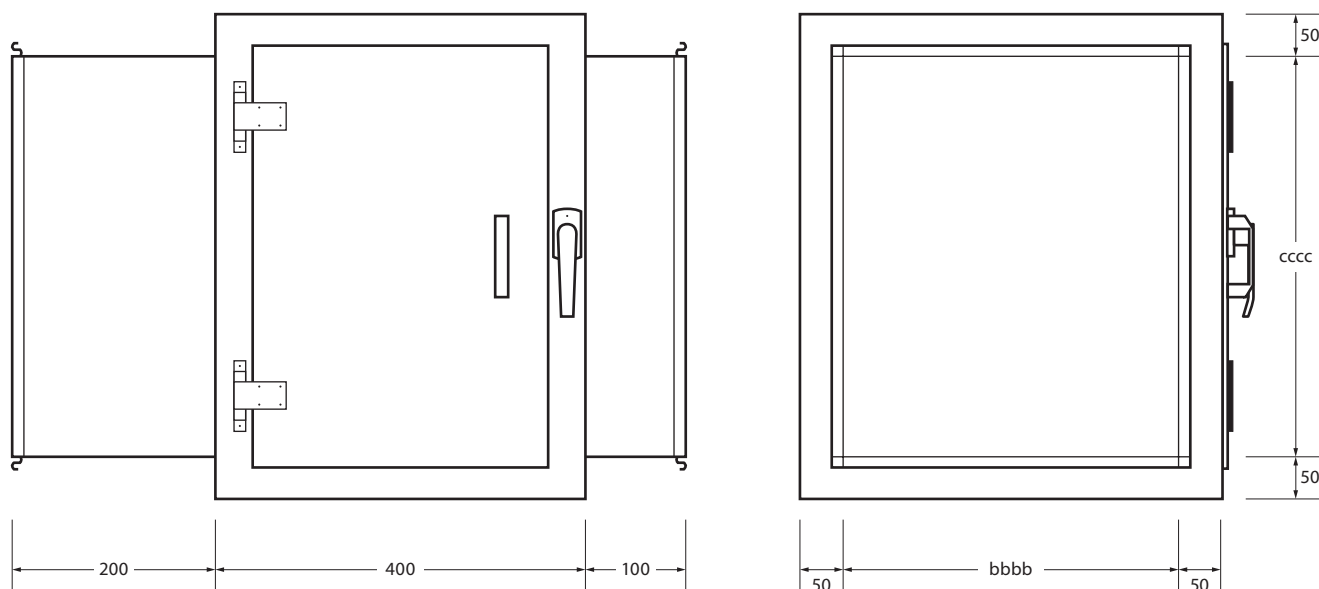

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas filterskåp för påsfilter FSXL med 700 mm längd.
Med lucka försedd med handtagsvred och gångjärn.

FSXL-bbbb-cccc

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

FSXL-600-350

Filterskåp med längd 700 mm, 600x350 mm öppningsmått.

BESTÄLLNINGSKOD

Filterskåp

FSXL-bbbb-cccc

Bredd i mm

300, 600, 900, 1200, 1500, 1800

Höjd i mm

350, 650

Övrigt

Filter ingår inte. Ange även ändutförande om annat än standard önskas.