



KG

GAVEL

Gavel KG i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

BESKRIVNING

Crennas D-klassade gavel tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

Gavel KG tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är avsedd för att monteras på rektangulär kanal med PG-skarv. Gaveln stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en kvalitetsgaranti för utförande Premium.

DOKUMENTATION

Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!


PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras gavlarna enligt följande:

- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Gejder kapade efter dimension
- Möjlighet till invändig isolering
- Märklappar på gavel

DIMENSIONER

Gavel för gejdmontage (a = 1)

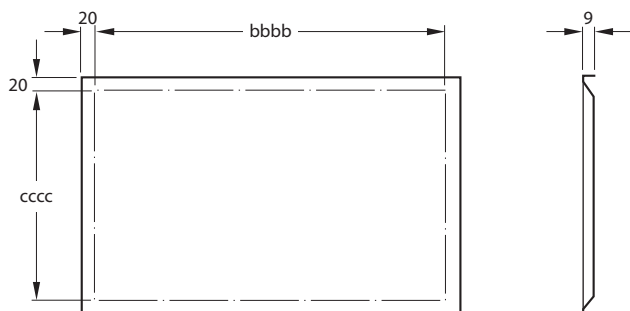

MILJÖVÄNLIG ISOLERING

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 % återvinningsbar. Crenna har genomfört denna materialuppdatering då vi värnar om miljön och då det utgör ett fullvärdigt alternativ med utmärkta ljuddämpande samt värme- och kondensisolerande egenskaper.

Fibern är Öko-Tex-certifierad, skapar inga allergier och det kan inte uppkomma mögel i isoleringen då fibern är hydrofobisk. Den är klassad som B-s1,d0 enligt europeisk brandklassning.

Isoleringen är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastvaska och våt trasa.

FLEXIBILITET

Våra gavlar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.

Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi tillverka gavlar i följande material och tjocklekar;

- Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
- Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor 0,05 l/sm²) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KG-1-1500-1000-0

Gavel i utförande Premium för montage med gejdanslutning, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad.

BESTÄLLNINGSKOD

Gavel KG-a-bbbb-cccc-d-e

Utförande	
1 = Gejdanslutning	
2 = Invändigt bottenfast	
3 = Utvändigt bottenfast	
Största sida i mm	
Minsta sida i mm	
Isoleringsalternativ	
0 = Oisolerad	
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering	
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering	
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering	
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering	
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering	
6 = 13 mm utvändigt Armaflexisolering	
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt "e"	
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt "e"	
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering	
För d = 7 eller 8 ange ytskikt	
1 = Ytskikt av perforerad plåt	
2 = Ytskikt av slät plåt	
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt	

Övrigt

Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas. Vid beställning av isoleringsalternativ 1-9 ange tjocklek på kanalisolering där gaveln ska monteras. Önskas gavel för popnitsmontage anges detta separat.