



KL

INSPEKTIONS- & RENSLUCKA

Inspektions- och renslucka KL i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

BESKRIVNING

Crennas D-klassade inspektions- och renslucka tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

Inspektions- och renslucka KL är avsedd att användas i rektangulärt kanalsystem. Luckan låses med hjälp av popnitade låsbleck. Vid leverans medföljer stosram snarlik KR. KL tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en kvalitetsgaranti för utförande Premium. Inspektions- och rensluckorna levereras helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalité.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras luckorna enligt följande:

- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Tät fals
- PG-skarv falsad i plåten
- Monterade PG-hörn
- Kittade skarvar
- Monterad packning
- Möjlighet till invändig isolering
- Märklappar på lucka

DIMENSIONER

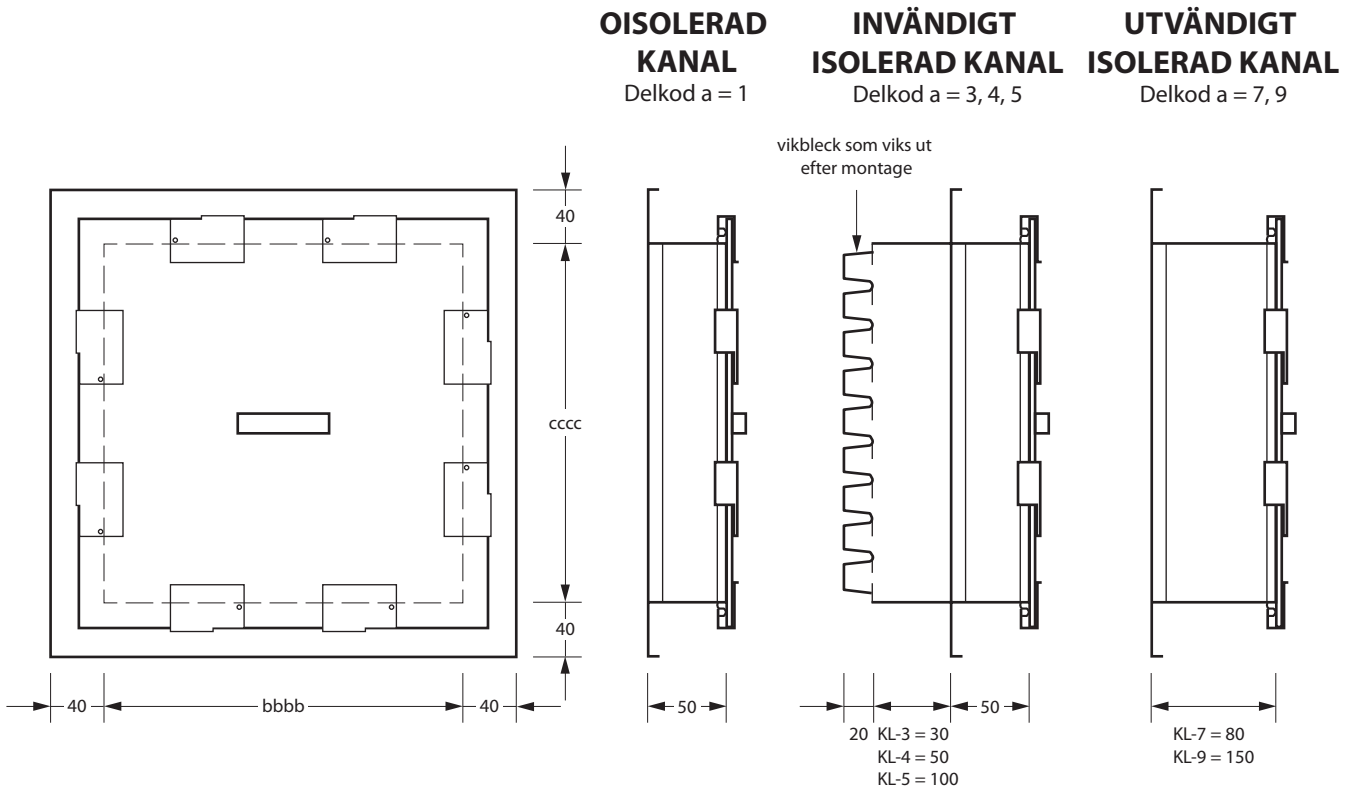

FLEXIBILITET

Våra inspektions- och rensluckor levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar; varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW 6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas rektangulära kanalsystem i utförande Premium som är typgodkänt för täthetsklass D (max läckfaktor 0,05 l/sm²) och tryckklass 2 enligt SS-EN 1507:2006. Typgodkännandet skall styrkas.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KL-1-400-250

Inspektions- och renslucka i utförande Premium för montage i oisolerad kanal, 400x250 mm öppningsmått.

BESTÄLLNINGSKOD

Inspektions- och renslucka

KL-a-bbbb-cccc

Utförande (för monteringsalternativ)

- 1 = Oisolerad kanal
- 3 = Invändigt isolerad kanal 30 mm
- 4 = Invändigt isolerad kanal 50 mm
- 5 = Invändigt isolerad kanal 100 mm
- 7 = Utvändigt isolerad kanal 50 - 70 mm
- 9 = Utvändigt isolerad kanal 100 -140 mm

Öppningsmått i mm

Övrigt

Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas.