



KÖ

ÖVERGÅNG

Övergång KÖ i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

BESKRIVNING

Crennas D-klassade övergångar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

Övergång KÖ från rektangulär till cirkulär anslutning finns i olika utföranden beroende på den cirkulära anslutningens placering i förhållande till den rektangulära anslutningen. Övergången tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och har PG-skarv med monterad packning i den rektangulära änden och nippel med gummipackning som ändavslut på den cirkulära anslutningen. Övergången stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar en kvalitetsgaranti för utförande Premium. Övergångarna levereras med plastade ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalitet.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras övergångarna enligt följande:


- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Tät fals
- PG-skarv falsad i plåten
- Monterade PG-hörn
- Stagning med hattprofiler
- Hattprofilhörn
- Kittade skarvar
- Monterad packning
- Gejder kapade efter dimension
- Möjlighet till invändig isolering
- Plastade ändar
- Märklappar på övergång

DIMENSIONER

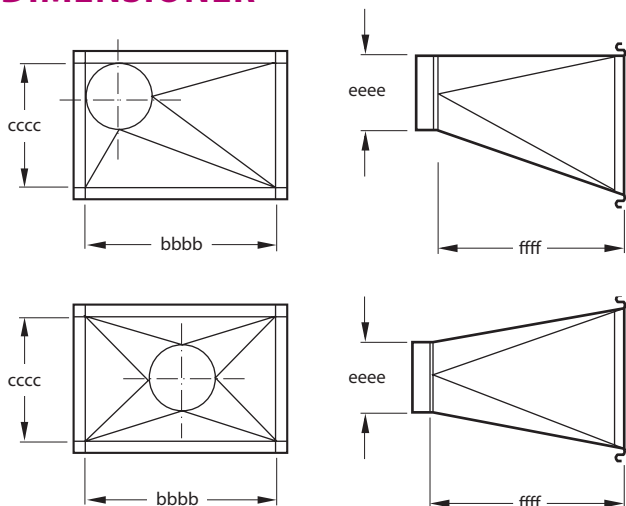

UTFÖRANDE

Den cirkulära stosens placering i förhållande till det rektangulära öppningsmättet, sett från den rektangulära änden.

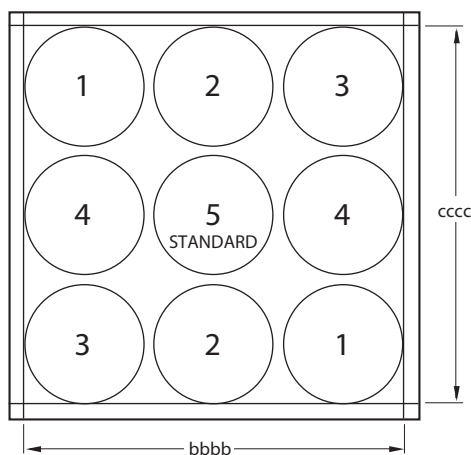

FLEXIBILITET

Våra övergångar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar; varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW 6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KÖ-5-1500-1000-0-315-500

Övergång i utförande Premium med centrumplacerad cirkulär anslutning, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad, 315 mm cirkulär anslutningsdiameter, standardlängd 500 mm.

BESTÄLLNINGSKOD

Övergång KÖ-a-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-g

Utförande	
1, 2, 3, 4, 5	
Sida bbbb i mm	
Sida cccc i mm	
Isoleringsalternativ	
0 = Oisolerad	
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering	
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering	
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering	
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering	
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering	
6 = 13 mm utvändigt Armaflexisolering	
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt "g"	
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt "g"	
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering	
Cirkulär anslutning i mm, utförande som nippel	
Längd i mm	
Ange valfri längd eller följande standardlängder:	
300 mm om bbbb eller cccc < 500 mm	
500 mm om bbbb eller cccc ≥ 500 - 1000 mm	
600 mm om bbbb eller cccc > 1000 mm	
För d = 7 eller 8 ange ytskikt	
1 = Ytskikt av perforerad plåt	
2 = Ytskikt av slät plåt	
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt	

Övrigt

Vid val av utförande (a) utgår man alltid från den rektangulära änden. Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas. Levereras som KÖ-5 om inget annat anges.