



KS

S-BÖJ

S-böj KS i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

BESKRIVNING

Crennas D-klassade S-böjar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

S-böj KS används vid nivåförändringar i kanaldragningen. KS tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är försedd med PG-skarv och monterad packning. S-böjen stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.

Min mått längd ffff, max mått fall eeee och sida bbbb i relation till varandra framgår av diagrammet.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en kvalitetsgaranti för utförande Premium. S-böjarna levereras med plastade ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalitet.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras s-böjarna enligt följande:

- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Tät fals
- PG-skarv falsad i plåten
- Monterade PG-hörn
- Stagning med hattprofiler
- Hattprofilhörn
- Kittade skarvar
- Monterad packning
- Gejder kapade efter dimension
- Möjlighet till invändig isolering
- Plastade ändar
- Märklappar på s-böj

DIMENSIONER

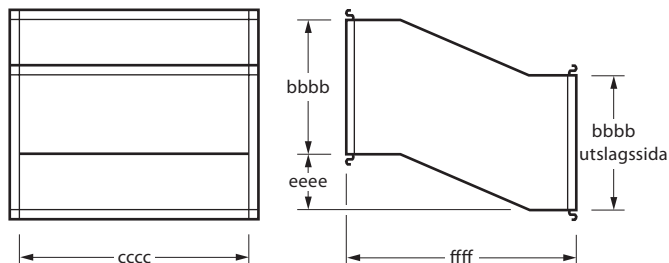


FLEXIBILITET

Våra s-böjar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar; varmförzinkad stålplåt, aluzink AZ 185, rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW 6060. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

DIMENSIONERINGSDIAGRAM

- 1 Utgå från önskat fallmått.
- 2 Följ fallmättet ner i diagrammet till önskat sidmått bbbb.
- 3 Läs av resulterande minimalt längdmått.

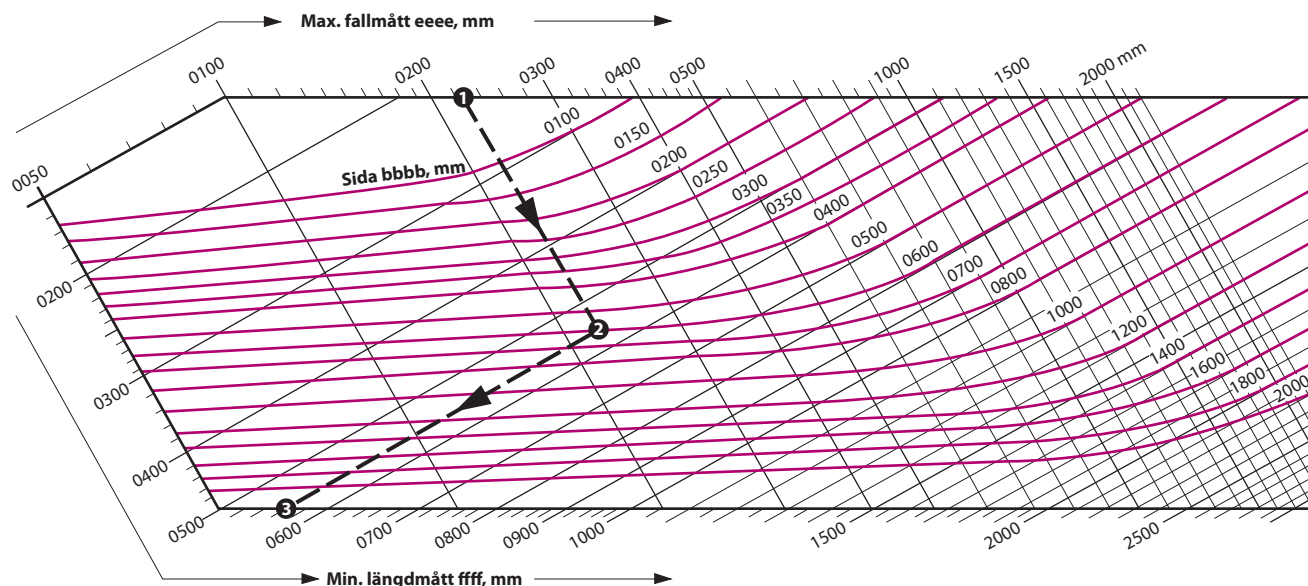

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KS-1-1000-500-0-550-1000

S-böj i utförande Premium, 1000x500 mm öppningsmått, oisolerad, 550 mm fall på utslagssidan (bbbb), 1000 mm lång.

BESTÄLLNINGSKOD

S-böj KS-1-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-g

Sidor i mm	
Isoleringsalternativ	
0 = Oisolerad	
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering	
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering	
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering	
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering	
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering	
6 = 13 mm utvändigt Armaflexisolering	
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt "g"	
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt "g"	
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering	
Fall i mm	
Längd i mm, ffff < 2000 mm	
För d = 7 eller 8 ange ytskikt	
1 = Ytskikt av perforerad plåt	
2 = Ytskikt av slät plåt	
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt	

Övrigt

Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas.