



KT

T-STYCKE

T-stycke KT i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.

BESKRIVNING

Crennas D-klassade T-stycken tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

T-stycke KT är utförd så att mått cccc är lika på huvudkanal och avgrening. KT tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och är försedd med PG-skarv med monterad packning som standard. T-stycket stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastvaska och våt trasa.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en kvalitetsgaranti för utförande Premium. T-stycken levereras med plastade ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalitet.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras T-stycken enligt följande:

- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Tät fals
- PG-skarv falsad i plåten
- Monterade PG-hörn
- Stagning med hattprofiler
- Hattprofilhörn
- Kittade skarvar
- Monterad packning
- Gejder kapade efter dimension
- Möjlighet till invändig isolering
- Plastade ändar
- Märklappar på T-stycke

DIMENSIONER

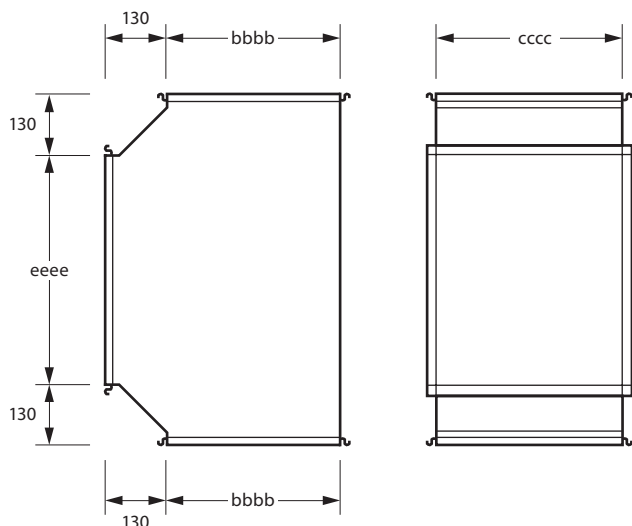

FLEXIBILITET

Våra T-stycken levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att ytbehandlingen ska hålla högsta kvalitet.

Vi kan även ordna en mängd alternativa ändutföranden och förutom varmförzinkad stålplåt och aluzink kan vi tillverka T-stycken i följande material och tjocklekar;

- Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404 i 0,7 mm tjock plåt.
- Rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium EN AW 6060 i 1,5 mm tjock plåt.

ALTERNATIVA ÄNDUTFÖRANDEN

Som standard levereras kanalerna med PG-skarv men vi kan även ordna följande alternativa ändutföranden:

Pass, kanalände utförs slät	P
PG-skarv, medlevereras lös	PGL
Botten med PG-skarv	B
Botten punktsvets – monterad invändigt	BF
Botten – monterad utvändigt	BFU
Flänsbord 40 mm	FB
Trådnettbotten/Rutnettbotten	TN

MONTERINGSVERKTYG

Crennas PG-verktyg underlättar montagearbetet väsentligt och är ett perfekt hjälpmedel där det är svårt att nå, till exempel när kanalsystemet ska monteras dikt an mot tak.



Pressa ihop PG-skarvarna med verktyget på detaljerna som ska sättas ihop. Gejden kan sedan enkelt och smidigt skjutas på. Ange kod PG001 för beställning.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KT-1-1500-1000-0-1200

T-stycke i utförande Premium, 1500x1000 mm öppningsmått, oisolerad, med avgrening 1200x1000 mm.

BESTÄLLNINGSKOD

T-stycke	KT-1-bbbb-cccc-d-eeee-f
Sidor i mm	
Isoleringsalternativ	
0 = Oisolerad	
1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering	
2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering	
3 = EI 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering	
4 = EI 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering	
5 = EI 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering	
6 = 13 mm utvändigt Armaflexisolering	
7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt "f"	
8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt "f"	
9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering	
Sida i mm	
För d = 7 eller 8 ange ytskikt	
1 = Ytskikt av perforerad plåt	
2 = Ytskikt av slät plåt	
3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt	

Övrigt

Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas.