



# LF

## RAKKANAL

Slät längdfalsad kanal som passar vid synligt montage.

### BESKRIVNING

Crennas längdfalsade kanaler tillverkas som standard i två längder, 1250 och 2000 mm i varmförzinkad stålplåt. Kanalerna kan även tillverkas i valfri längd. Ändavsluten utförs släta. Kanalerna kan anslutas till cirkulära standarddetaljer.

Det finns möjlighet att få kanalerna pulverlackerade i önskad kulör. Crenna använder sig uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå bästa hållfasthet.

### DOKUMENTATION


Produktdokumentation går att ladda hem från [crenna.se](http://crenna.se)!

### STANDARDKULÖRER

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:

RAL 9010	Vit
RAL 9005	Svart
RAL 7004	Grafitgrå
RAL 8004	Tegelröd

## DIMENSIONER & VIKT

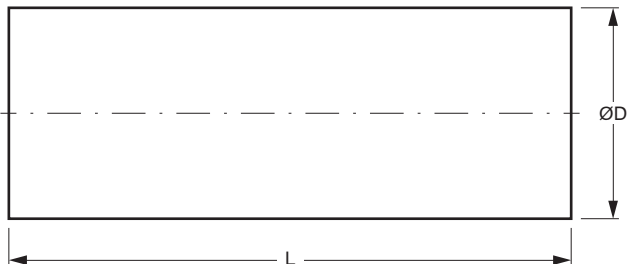

ANSLUTNING bbb	ØD, mm	VIKT, kg	
		L = 1250 mm	L = 2000 mm
010	100	2,2	3,5
012	125	2,7	4,3
016	160	3,5	5,5
020	200	4,3	6,9
025	250	5,4	8,7
031	315	6,8	10,9
040	400	8,6	13,8
050	500	10,8	-
063	630	13,6	-

## BESTÄLLNINGSEXEMPEL

### LF-2-016-0-ddd

Längdfalsad cirkulär kanal med längd 2000 mm och anslutningsmått 160 mm, obehandlad.

## BESTÄLLNINGSKOD

### Längdfalsad cirkulär kanal

LF-a-bbb-c-ddd

#### Längd

- 1 = 1250 mm
- 2 = 2000 mm
- 3 = Passbit, anges i cm under ddd.

#### Anslutning

010, 012, 016, 020, 025, 031, 040, 050, 063

#### Ytbehandlingsalternativ

- 0 = Obehandlad
- 1 = Utvändigt pulverlackerad

För a = 3 anges kanallängd i cm

### Övrigt

Vid pulverlackering anges RAL-nummer för färgkod separat. Om annat material än varmförzinkad stålplåt önskas, anges detta separat.