

# RDS

## REKTANGULÄR DUKSTOS

Den rektangulära dukstosen RDS reducerar vibrationer.


### BESKRIVNING

Rektangulära flexibla dukstosar för reducering av vibrationer i ventilations-system. Dukstosen består av aluminiumprofiler med aluminiumhörn och grå duk i PVC. Andra dukmaterial finns att få på förfrågan. Finns i utförande för fläns- eller gejdanslutning eller en kombination av båda.

Dukstosarna finns i tre storlekar lämpliga för olika intervaller av längder och öppningsmättet tillverkas efter beställning.

Vi kvalitetskontrollerar våra dukstosar inför leverans.

## DIMENSIONER

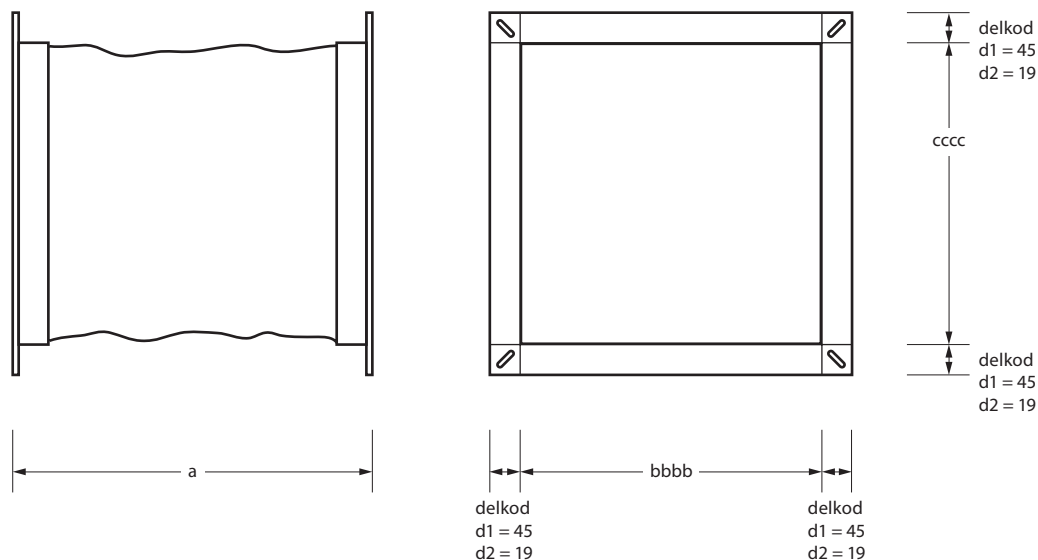

DUKSTOS a	ANVÄNDNINGSMÅTT mm
RDS-1	90–100
RDS-2	120–150
RDS-3	160–200

## TEKNISKA DATA

Temperaturområde: Från -25 °C till +70 °C

Silikonfri: Ja

UV-resistent: Ja

Brandtestad: Ja, enligt DIN 75200

## BESTÄLLNINGSEXEMPEL

### RDS-1-500-500-2

Rektangulär dukstos för användningsområde mellan 90-100 mm, 500x500 mm öppningsmått, med gejdanslutning.

## BESTÄLLNINGSKOD

Rektangulär dukstos

RDS-a-bbbb-cccc-d

Storlek	
1	
2	
3	
Bredd i mm	
Höjd i mm	
Utförande	
1 = Flänsanslutning	
2 = Gejdanslutning	
3 = Gejd/flänsanslutning	