



KDV

KOMBIDON



Kombidon KDV har en utformning som ger ett diskret intryck på fasaden och samlar två installationspunkter till en.

BESKRIVNING

Crennas kombidon KDV tar samtidigt in uteluft och blåser ut avluft. Luftutblåsningen sker horisontellt genom ett trådnät och luftintaget är placerat på takhuvens undersida. Ingen risk föreligger alltså för kortslutning av luftcirkulationen.

Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden och vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå bästa kvalitet.

Takhuven kan tillverkas i varmförzinkad stålplåt, aluzink, koppar samt i pulverlackerat utförande.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar och byggvarudeklarationer som går att ladda hem från crenna.se!

STANDARDKULÖRER

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:

| | |
|----------|-----------|
| RAL 9010 | Vit |
| RAL 9005 | Svart |
| RAL 7004 | Grafitgrå |
| RAL 8004 | Tegelröd |

DIMENSIONER

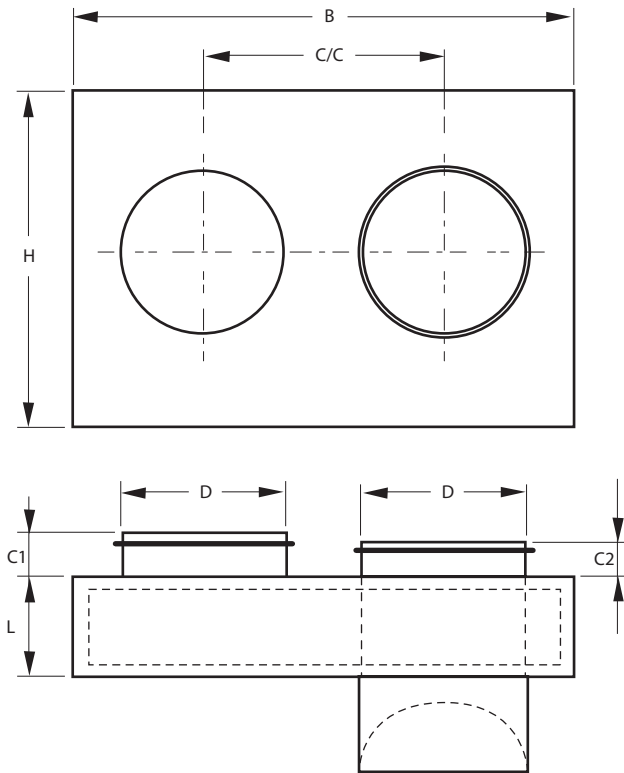

| STORLEK aaa | B mm | C1 mm | C2 mm | D mm | H mm | L mm | C/C mm |
|----------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 025 | 775 | 85 | 60 | 250 | 440 | 165 | 310 |
| 031 | 960 | 85 | 60 | 315 | 520 | 200 | 420 |
| 040 | 1150 | 100 | 80 | 400 | 580 | 250 | 500 |

BESTÄLLINGSKOD

Kombidon

KDV-aaa-b

Storlek

025, 031, 040

Material och ytbehandling

1 = Varmförzinkad stålplåt

2 = Aluzink

3 = Koppar


4 = Pulverlackerad varmförzinkad stålplåt

Övrigt

RAL-kod för pulverlackeringskulör anges separat vid b = 4.

TRYCKFALL

UTELUFT

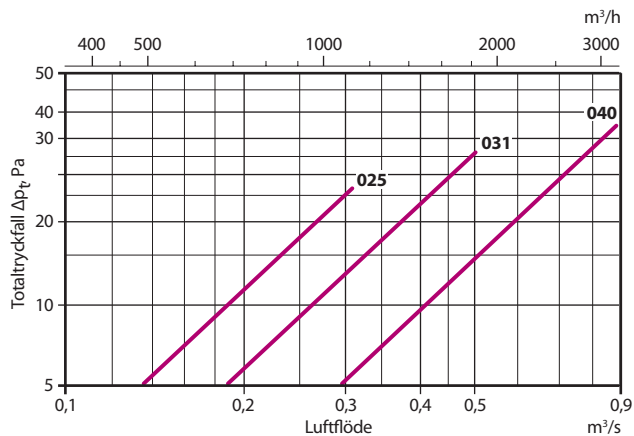

AVLUFT

