



BTV

UTE- ELLER AVLUFTSHUV

Ute- eller avluftshuv BTV har en konstruktion som medgör smidig åtkomst för underhåll och inspektion av kanalen och som skyddar mot regn, löv och dylikt.

BESKRIVNING

BTV är avsedd för ute- eller avluft. Taket är demonterbart så att man lätt kommer åt att rengöra kanalsystemet. Konstruktionen förhindrar att snö och regn tränger in i kanalsystemet.

Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden och vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå bästa kvalitet.

Takhuven kan tillverkas i varmförzinkad stålplåt, aluzink, koppar samt i pulverlackerat utförande.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar och byggvarudeklarationer som går att ladda hem från crenna.se!

STANDARKULÖRER

Lagerhållna kulörer för pulverlackerings:

RAL 9010	Vit
RAL 9005	Svart
RAL 7004	Grafitgrå
RAL 8004	Tegelröd

DIMENSIONER

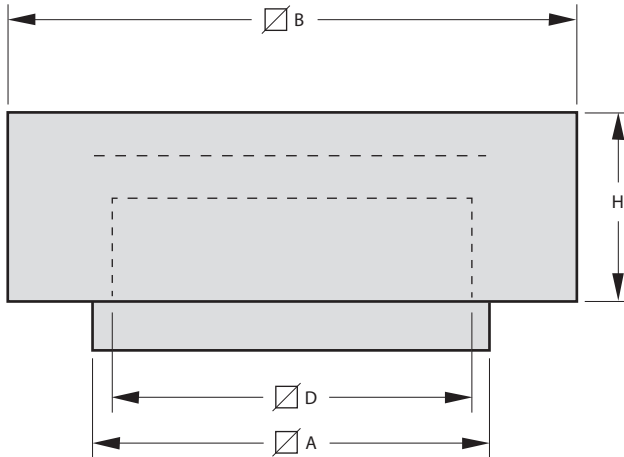

BESTÄLLNINGSKOD

Ute- eller avluftshuv

BTV-aaa-b

Storlek

030, 040, 050, 070, 090

Material och ytbehandling

- 1 = Varmförzinkad stålplåt
- 2 = Aluzink
- 3 = Koppar
- 4 = Pulverlackerad varmförzinkad stålplåt

Övrigt

RAL-kod för pulverlackeringskulör anges separat vid b = 4.

TILLBEHÖR

Takgenomföring CTG

STORLEK aaa	A mm	B mm	H mm	D mm	VIKT kg	PASSAR CTG ¹⁾
030	400	450	175	200	7	030
040	500	550	235	315	12	040
050	600	750	350	400	20	050
070	800	1050	450	630	32	070
090	1000	1300	550	800	43	090

¹⁾ Takgenomföring

TRYCKFALL

Tryckfall, Δp_t
mmvp Pa

