



CTV

UTE- ELLER AVLUFTSHUV

Ute- eller avluftshuv CTV har ett gallerförsedd in- eller utlopp som även hindrar att löv kommer in i kanalen. Ett koniskt tak skyddar mot regn och snö.

BESKRIVNING

CTV är avsedd för ute- eller avluft.

Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden och vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå bästa hållfasthet.

Takhuven kan tillverkas i varmförzinkad stålplåt, rostfritt 2333 eller 2343, koppar samt i pulverlackerad varmförzinkad stålplåt. För exakt kulöråtergivning bör plåtprover rekvireras.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar och byggvarudeklarationer som går att ladda hem från crenna.se!

STANDARDKULÖRER

Lagerhållna kulörer för pulverlackerings:

RAL 9010	Vit
RAL 9005	Svart
RAL 7004	Grafitgrå
RAL 8004	Tegelröd

DIMENSIONER

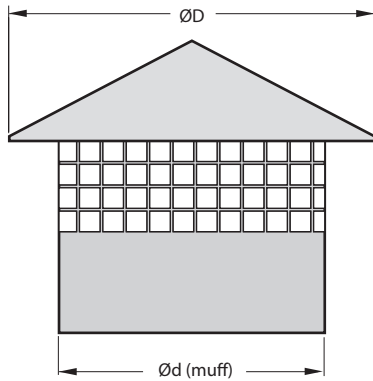

STORLEK aaa	Ød mm	ØD mm	VIKT kg	PASSAR CTG ¹⁾
008	80	160	0,5	-
010	100	200	0,5	030
012	125	230	0,5	030
016	160	270	0,7	030
020	200	305	0,9	030
025	250	360	1,3	040
031	315	450	2,0	045
040	400	540	2,5	060
050	500	650	4,0	070

¹⁾ Takgenomföring

BESTÄLLNINGSKOD

Ute- eller avluftshuv

CTV-aaa-b

Storlek

008, 010, 012, 016, 020, 025, 031, 040, 050

Material och ytbehandling

- 1 = Varmförzinkad stålplåt
- 2 = Aluzink
- 3 = Koppar
- 4 = Pulverlackerad varmförzinkad stålplåt

Övrigt

RAL-kod för pulverlackeringskulör anges separat vid b = 4.

TILLBEHÖR

Takgenomföring CTG

Övergång HKÖ

TRYCKFALL & LUFTFLÖDE

Tryckfall, Δpt
mmvp Pa

— Uteluft
- - - Avluft

