



KD

DIMENSIONSFRÄÄDRING

DimensionsfrÄÄdring KD i utförande Premium tillverkas enligt de kvalitetskrav som gäller för typgodkänt kanalsystem i D-klass.



BESKRIVNING

Crennas D-klassade dimensionsfrÄÄdringar tillverkas i ett utförande som garanterar högsta möjliga material- och konstruktionskvalité, Premium.

DimensionsfrÄÄdringen finns i flera utföranden beroende på den mindre anslutningens placering i förhållande till den större anslutningen. KD tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt och har PG-skarv med monterad packning. DimensionsfrÄÄdringen stagas så att tryckklass 2 enligt SS-EN1507:2006 uppfylls.

Det finns flera isoleringsalternativ att välja mellan, däribland den miljövänliga ljudisoleringen AIRFELT TK. Den framställs till 85 % av återvunna PET-flaskor och är 100 % återvinningsbar. Isoleringen har utmärkta ljuddämpande egenskaper och är försedd med ett slitstarkt ytskikt som tål rengöring med plastviska och våt trasa.

Vi kvalitetskontrollerar alltid våra produkter inför leverans och lämnar alltid en kvalitetsgaranti för utförande Premium. DimensionsfrÄÄdringarna levereras med plastade ändar och är helt monteringsfärdiga vilket förkortar montagetiden och resulterar i att kanalsystemet alltid håller högsta kvalitité.

DOKUMENTATION


Utförligare information presenteras i anvisningar, byggvarudeklarationer samt typgodkännanden som går att ladda hem från crenna.se!

PREMIUM

Vid utförande Premium tillverkas och levereras dimensionsfrÄÄdringarna enligt följande:


- Typgodkännandemärkning
- Rillad varmförzinkad stålplåt alternativt aluzink
- Tät fals
- PG-skarv falsad i plåten
- Monterade PG-hörn
- Stagning med hattprofiler
- Hattprofilhörn
- Kittade skarvar
- Monterad packning
- Gejder kapade efter dimension
- Möjlighet till invändig isolering
- Plastade ändar
- Märklappar på dimensionsfrÄÄdring

DIMENSIONER

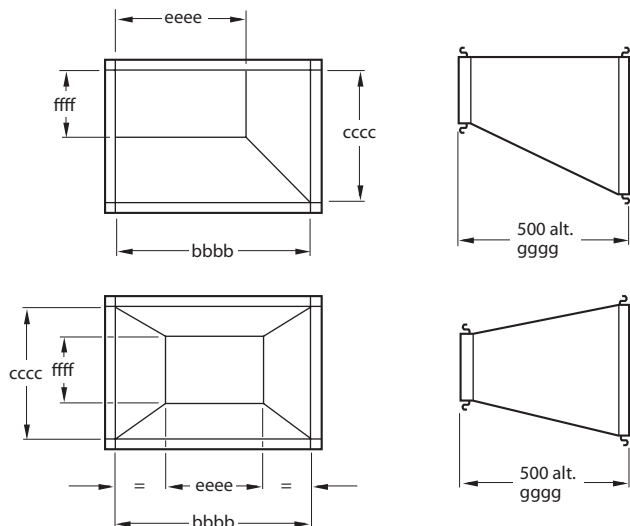

UTFÖRANDE

Lilländens placering i förhållande till storänden, sett från storänden (bbbb).

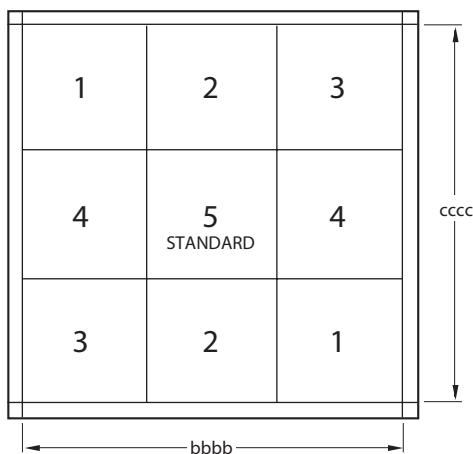

FLEXIBILITET

Våra dimensionsförändringar levereras som standard enligt utförande Premium men vi har möjlighet att tillverka anpassade utföranden. Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter önskemål om specialutföranden samtidigt som linjeuppbyggnaden och vår moderna maskinpark gör att vi klarar av att producera stora volymer på kort tid.

Vi arbetar med en mängd olika material och tjocklekar; varmförzinkad stålplåt, aluzink, rostfritt EN 1:4301 samt EN 1:4404, svartplåt EN 10 130 och aluminium. Vi har en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål. Vi använder oss uteslutande av utomhuskvalitet på färgpulvret för att uppnå högsta kvalitet. Vi kan även ordna alternativa ändutföranden.

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

KD-5-1500-1000-0-1200-800

Dimensionsförändring i utförande Premium med centrumplacerad anslutning, storände med öppningsmått 1500x1000 mm, oisolerad, lillände med öppningsmått 1200x800 mm, standardlängd 500 mm.

BESTÄLLNINGSKOD

Dim. förändring KD-a-bbbb-cccc-d-eeee-ffff-gggg-h

| Utförande | Isoleringsalternativ | Mått i mm, storänden | Mått i mm, lilländan | Längd i mm (om annan än 500 mm) |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---|
| 1, 2, 3, 4, 5 | 0 = Oisolerad 1 = 30 mm AIRFELT TK ljudisolering 2 = 50 mm AIRFELT TK ljudisolering 3 = El 15, 30 mm Invent 100/G8 brandisolering 4 = El 30, 70 mm Invent 100/G8 brandisolering 5 = El 60, 120 mm Invent 100/G8 brandisolering 6 = 13 mm utvändig Armaflexisolering 7 = E30, 50 mm brandisolering, ange ytskikt "h" 8 = E60, 100 mm brandisolering, ange ytskikt "h" 9 = 100 mm AIRFELT TK ljudisolering | | | |
| | | | | För d = 7 eller 8 ange ytskikt 1 = Ytskikt av perforerad plåt 2 = Ytskikt av slät plåt 3 = Ytskikt av mylarplast och perforerad plåt |

Övrigt

Vid val av utförande (a) utgår man alltid från storänden. Vid beställning var god ange önskemål om material. Ange även ändutförande om annat än standard önskas. Levereras som KD-5 om inget annat anges.