



YGAL

YTTERVÄGGSGALLER

Ytterväggsgaller YGAL skyddar intags- och avluftskanaler mot regn, snö och smådjur.



BESKRIVNING

YGAL kan användas som utelufts- eller avluftsgaller och kan fås i kvadratisk eller rektangulärt utförande.

Gallret är gjort i strängsprutad aluminium med fasta profilerade lameller för god vattenavledning. Bra hållfasthet i korrosivitetsklass C4. YGAL är försett med metallnät för smådjurskydd och dropplåt.

Det kompletta gallret fästs in i vägg eller motsvarande genom att borra och skruva i den 35 mm breda flänsen i framkant på gallret. Denna fläns utgör också en fin täckning av eventuella ojämnheter från håltagningen i väggen.

För att undvika vattenmedryckning bör lufthastigheten över gallret inte överstiga 2,0 m/s.

STANDARDKULÖRER

Lagerhållna kulörer för pulverlackering:

RAL 9003	Signalvit
RAL 9010	Vit
RAL 9005	Svart
RAL 7004	Grafitgrå
RAL 8004	Tegelröd


DIMENSIONER

YGAL kan erhållas i ett stort antal storlekar.


aaaa = Breddmått från 100 mm till 2000 mm i steg om 1 mm. **OBS!** Galler bredare än 1400 mm är uppdelade i 2 st galler plus mellanstolpe.

bbbb = Höjdmått från 100 mm till 2000 mm i steg om 50 mm.

Håltagning i vägg: Nominellt mått $b \times h + 10$ mm.
Gallret bygger 50 mm i djup innanför flänsen.

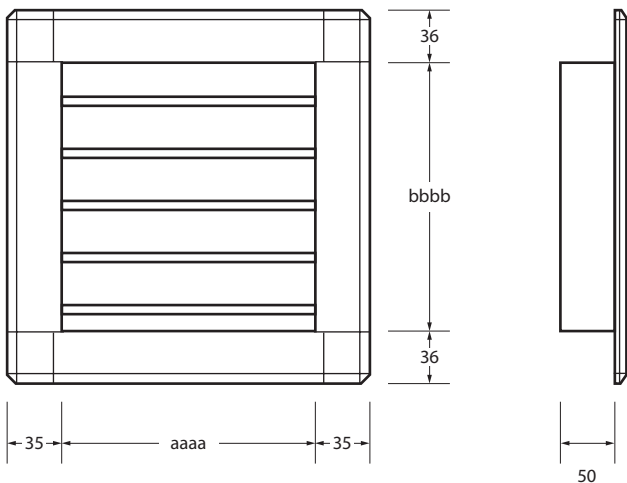

TRYCKFALL

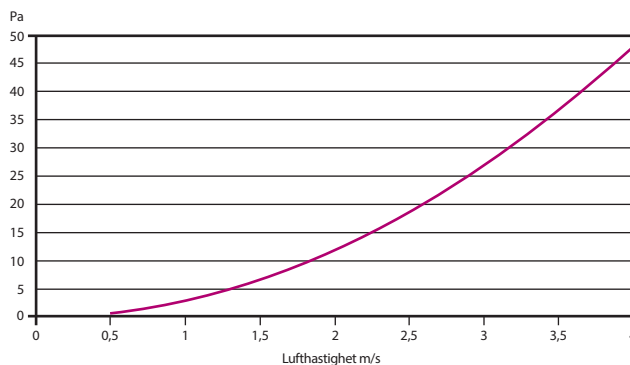

BESTÄLLNINGSKOD

Ytterväggsgaller

YGAL-aaaa-bbbb-c

Öppningsmått bredd x höjd i mm

Ytbehandling

0 = Obehandlat

1 = Pulverlackerat utförande

Övrigt

Vid pulverlackering anges RAL-nummer för färgkod separat.