



CSG

SÄKERHETSGALLER

Crennas cirkulära säkerhetsgaller är kvalitetstestade och P-märkta i säkerhetsklass 2, 3 och 4. De uppfyller alla myndighetskrav.



BESKRIVNING

CSG är ett cirkulärt galler som monteras i ventilationskanal, takgenomföring eller vägg och förhindrar att sådana öppningar kan användas som flyktväg eller ge tillträde till fastigheten. Gallret kan användas i olika typer av fastigheter; affärscentra, banker, anstalter, häkten, fängelser, sjukhus m.m.

CSG är provat och godkänt av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut enligt norm EN1627:2011 samt SSF 012 utgåva 3.

Gallret tillverkas i det material och utförande som är godkänt för beställd säkerhetsklass. CSG går att få i tre olika säkerhetsklasser som finns definierade i respektive norm. Det tillverkas efter måttbeställning. Galler för infästning i ventilationskanal eller takgenomföring utförs med släta kanaländar. Vid montage i vägg levereras gallret med två 100 mm bultflänsar varav en är fast från fabrik och en är lös för montering på plats.



DOKUMENTHANTERING

Crenna hanterar all dokumentation enligt fastställd sekretess för uppdraget.


DOKUMENTATION

Produktdokumentation går att ladda hem från crenna.se!

DIMENSIONER


MONTAGE I VENTILATIONSKANAL

Delkod c = 1

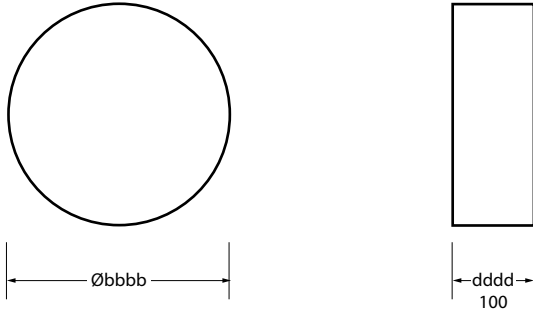

MONTAGE I VÄGG

Delkod c = 2

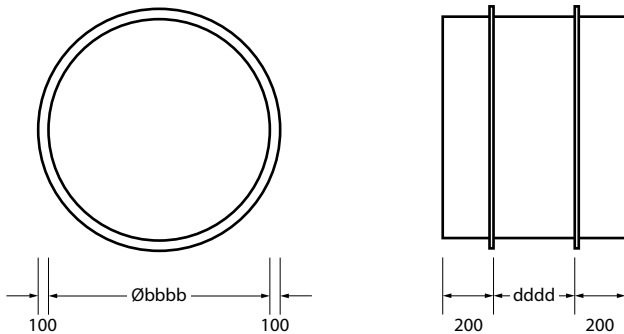

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas P-märkta säkerhetsgaller CSG i säkerhetsklass 4.

CSG-4-bbbb-c-dddd

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

CSG-4-1000-1

Säkerhetsgaller i utförande enligt P-märkning för säkerhetsklass 4. Utväändig dimension på 1000 mm. För montage i

Säkerhetsgaller

CSG-a-bbbb-c-dddd

Säkerhetsklass

- 2 = Säkerhetsklass 2
- 3 = Säkerhetsklass 3
- 4 = Säkerhetsklass 4

Diameter i mm

Montagealternativ

- 1 = I ventilationskanal
dddd = 100 mm
- 2 = I vägg, ange "dddd"

För c = 2 ange tjocklek på installationsvägg i mm

TRYCKFALL

