



FSXS

FILTERSKÅP FÖR PLANFILTER

Filterskåp FSXS har kort bygglängd vilket gör den mycket lämplig vid trånga utrymnen. Lucka med funktionella multilås för smidigt filterbyte.



BESKRIVNING

Filterskåp FSXS är avsett för planfilter och har en lucka försedd med multilås vilket underlättar vid filterbytet. Den korta bygglängden gör filterskåpet lämpligt vid trånga utrymnen eller vid komplettering av befintligt ventilationssystem.


Filterskåpet har standardlängd 220 mm och går att få i sex olika bredder med två höjdalternativ. Önskas specialmått går detta att ordna vid förfrågan då Crennas produktion är flexibel för att kunna anpassas efter specialutföranden. Crenna arbetar med en mängd olika material och tjocklekar och har även en egen pulverlackeringsanläggning för att kunna lackera produkter enligt önskemål.

FSXS tillverkas som standard i varmförzinkad stålplåt med PG-skarv och monterad packning. Luckan är isolerad och försedd med en tätningslist. Multilåsen gör det möjligt att öppna luckan åt endera hållen eller ta bort den helt vilket gör det väldigt flexibelt. Multilåsen har även en inbyggd låsningsfunktion som hanteras med en insexnyckel. U-profilen passar filter med 25 mm rambredd. Filter ingår inte men går att få vid förfrågan.

DOKUMENTATION

Produktdokumentation går att ladda hem från crenna.se!

DIMENSIONER

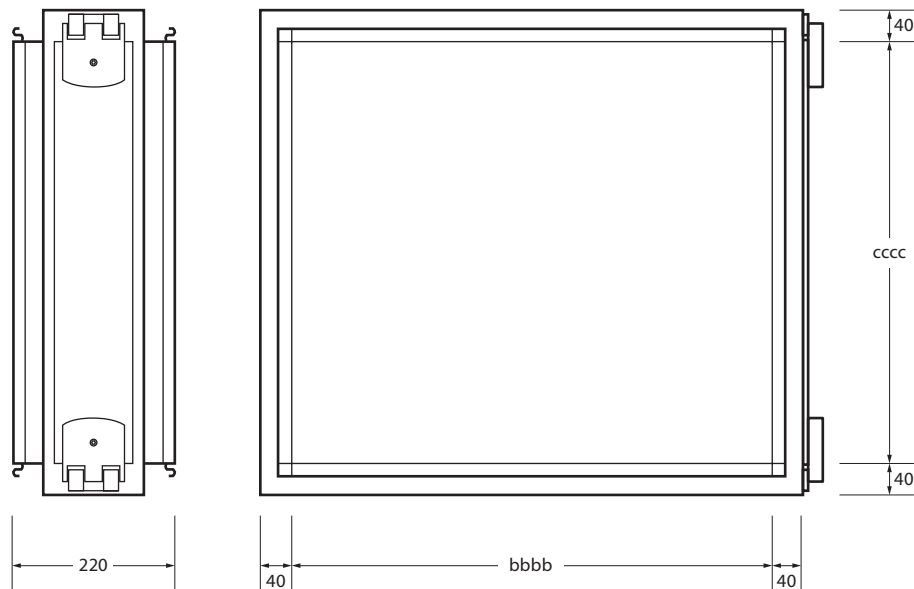

FÖRSLAG TILL PROGRAMTEXT

Crennas filterskåp för planfilter FSXS med 220 mm bygglängd. Lucka försedd med multilås.

FSXS-bbbb-cccc

BESTÄLLNINGSEXEMPEL

FSXS-600-350

Filterskåp med längd 220 mm, 600x350 mm öppningsmått.

BESTÄLLNINGSKOD

Filterskåp

FSXS-bbbb-cccc

Bredd i mm

300, 600, 900, 1200, 1500, 1800

Höjd i mm

350, 650

Övrigt

Filter ingår inte. Ange även ändutförande om annat än standard önskas.